

Модификация	ШРН-6.300	ШРН-6.480	ШРН-6.650	ШРН-9.300	ШРН-9.480	ШРН-9.650
Габариты (ВхШхГ)	366х599х300	366х599х480	366х599х650	499х599х300	499х599х480	499х599х650
Полезная глубина (мм)	250	425	605	250	425	605
Габариты упаковки (ВхШхГ)	615х385х325	615х520х400	620х675х400	615х520х325	615х520х510	620х675х520
Масса (кг)	13	17	22	16	20	26
Полезная емкость (У)	6			9		
Модификация	ШРН-12.300	ШРН-12.480	ШРН-12.650	ШРН-15.300	ШРН-15.480	ШРН-15.650
Габариты (ВхШхГ)	632х599х300	632х599х480	632х599х650	766х599х300	766х599х480	766х599х650
Полезная глубина (мм)	250	425	605	250	425	605
Габариты упаковки (ВхШхГ)	615х650х325	615х560х660	620х675х660	620х325х790	615х510х790	620х670х790
Масса (кг)	18	25	30	23	26	32
Полезная емкость (У)	12			15		

АКСЕССУАРЫ

Код производ.	Описание изделия	Наименование изд.
73541620000	Полка перфорированная, глубина 390 мм	СВ-39
73541600400	Полка перфорированная, глубина 450 мм	СВ-45
73541600401	Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг., глубина 450 мм	СВ-45 У
30141601700	Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм	ТСВ-45
30141601800	Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм	ТСВ-58
73541600702	Полка перфорированная консольная 1У, глубина 200 мм	МС-20
73541600701	Полка перфорированная консольная 2У, глубина 300 мм	МС-30
73541600700	Полка перфорированная консольная 2У, глубина 400 мм	МС-40
30655820100	Модуль вент. 19" 1У, 3 вентилятора, регулируемая глубина 200-310 мм	МВ-400-3
30655820300	Модуль вент. потолочный (170x425), 2 вент. без датчика	МВ-400-2
30655821100	Модуль вент. потолочный (170x425), 2 вент. с датчиком 35 С	МВ-400-2С
30655821200	Модуль вент. потолочный (170x425), 3 вент. без датчика	МВ-400-2-3
30655820800	Модуль вент. потолочный (170x425), 3 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2-3С
30112221503	Блок силовых розеток 10" без шнура с выключателем, 3 розетки, цвет черный	БР-3П-10-9005
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный	БР-8П (У10-008)-9005
30112221600	Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток, цвет черный	БР-9П-Ш-9005
30536320400	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1У, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035
30536320300	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1У, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005
30536320200	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1У, 4 кольца, серый	ГКО-О-4.62/7035
30536320100	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1У, 4 кольца, черный	ГКО-О-4.62/9005
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1У	ФП-1
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2У	ФП-2
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4У	ФП-4
30561121100	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6У в комплекте с крепежом	А-ШРН-6
30561121101	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9У в комплекте с крепежом	А-ШРН-9
30561121102	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12У в комплекте с крепежом	А-ШРН-12
30561121103	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15У в комплекте с крепежом	А-ШРН-15
30561121000	Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 390 мм (1 шт.)	УО-39.2
30561121001	Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 450 мм (1 шт.)	УО-45.2
30561121002	Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 580 мм (1 шт.)	УО-58.2

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ15150 и ТУ РБ 800008148.001-2003.

- температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С;

- относительной влажности окружающего воздуха 80% при 25°C.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

2.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления.

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не

требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

3.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223°K до 323°K (от -50 до +50°С) и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха 298°K (+25°С)


3.3 Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150.

3.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, д.67А, комната 3-13.

Тел. (+375-17) 508-12-62, (+375-17) 508-12-63, тел./факс: (+375-17) 508-12-66, e-mail: info@смо.ru, сайт: www.смо.ru

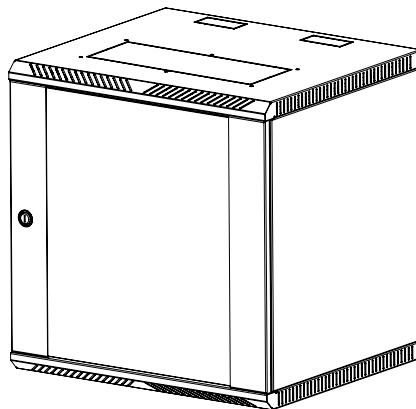

Паспорт

Шкаф

телекоммуникационный

ИДФУ.301442.323 ПС

ВЫСОТА (U)	МОДИФИКАЦИИ*		
6U	ШРН-6.300	ШРН-6.480	ШРН-6.650
9U	ШРН-9.300	ШРН-9.480	ШРН-9.650
12U	ШРН-12.300	ШРН-12.480	ШРН-12.650
15U	ШРН-15.300	ШРН-15.480	ШРН-15.650
	ГЛУБИНА (мм)		
	300	480	650

* Возможна комплектация - дверь стекло/дверь металл.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф телекоммуникационный ШРН-_____ соответствует КД
и признан годным к эксплуатации

Инженер ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф телекоммуникационный ШРН-_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО


ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ ШРН 6U, 9U, 12U, 15U

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

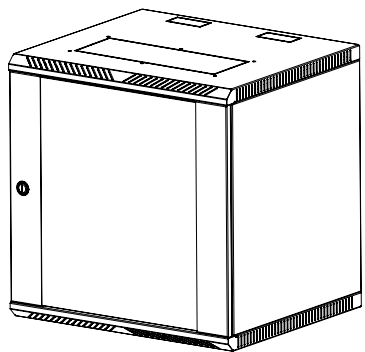

A Корпус: 1 шт.


B Вертикальные направляющие: 2 шт.

Комплект заземления: 1 шт.


C Дверь с замком: 1 шт. (Дверь стекло/дверь металл)

УСТАНОВКА ШКАФА

Предусмотрено крепление шкафа к стене, через отверстия в задней стенке. Рекомендуем крепить шкаф анкерными болтами (в комплект поставки не входят).

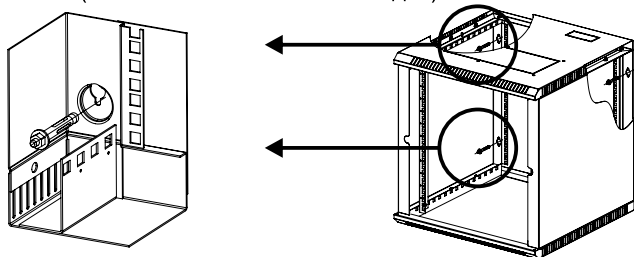


Установка задней стенки шкафа. Установите заднюю стенку и зафиксируйте при помощи четырех гаек (опция).

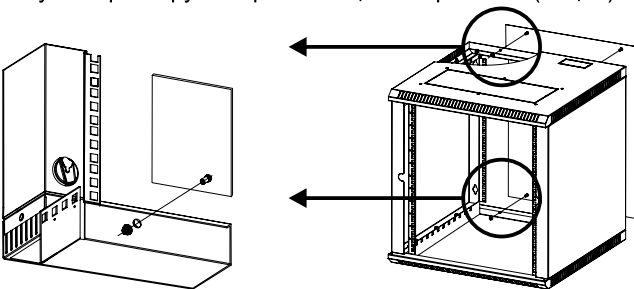


В верхней и нижней части шкафа предусмотрены кабельные вводы.

Для протяжки кабеля удалите металлическую заглушку ввода. Во избежании травм, обработайте заусенцы в местах крепления заглушки кабельного ввода.

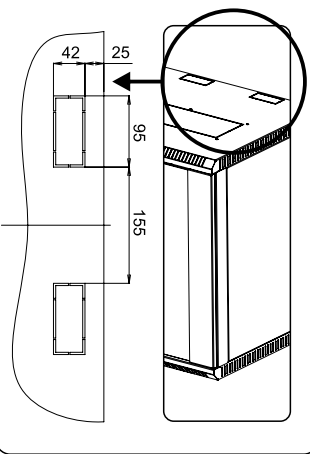

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1 Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Фиксируются болтом и гайкой с фиксатором. Предусмотрена система заземления.

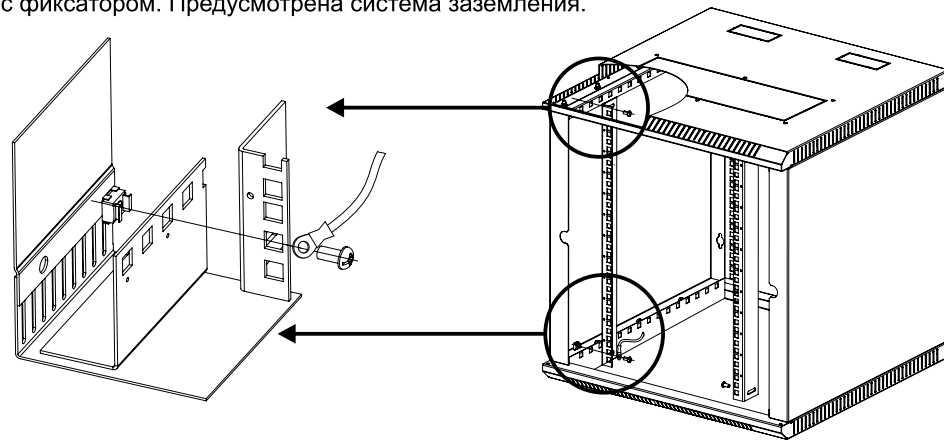

2 Предусмотрена возможность установки двери с правой или левой стороны. Отведите вниз шпингалет и снимите дверь. Переставьте втулку. Установите дверь. Подсоедините провод заземления.

